


FRENO VAPORE ACTICON CONTROL S160 1,5X50

Descrizione

Caratteristiche: freno vapore per tetto ventilato e non, stabilizzato ai raggi UV. E' costituita da 4 strati in tessuto non tessuto termosaldati. Trattiene l'umidità all'interno evitandone la condensazione sulla superficie. Evita il pericolo di formazione di marcescenza e muffe che in pochi anni danneggiano la struttura stessa.

Cod. 610015255160

Colore antracite

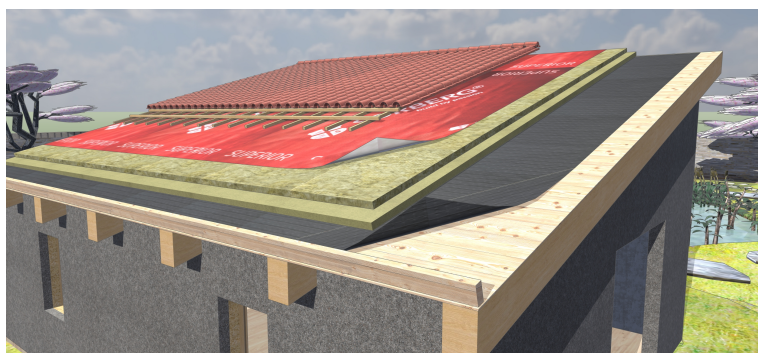

Caratteristiche

Larghezza	1,5 mt
Lunghezza	50 mt
Spessore	0,60 mm
Materiale	PP/PPnet/PP/PE
Classe fuoco	E
Strati	4
Peso	12 kg
Massa areica	160 gr/mq
Classe massa areica	B
Resistenza vapore acqueo	1,3*10 m ² sPa/kg
Trasmissione vapore acqueo	sd > 8 mt
Classe impermeabilità	W1
Resistenza raggi UV	1 mese esposizione diretta
Resistenza strappo	↔ ≥400 N ⊥ ≥300 N
Resistenza trazione	↔ ≥400 N/50 mm ⊥ ≥350 N/50 mm
Allungamento	↔ ± >15 %
Certificazione	DoP

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di freno tipo FRENO VAPORE ANTICON CONTROLL S160 con grammatura 160 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.