



## BARRIERA VAPORE REFLEX AL90


### Descrizione

Caratteristiche: barriera vapore costituito da 3 strati per tetto ventilato e non, stabilizzato ai raggi UV. Ha una evacuazione continua dell'umidità proveniente dall'interno verso l'esterno dell'involucro. Materiale isolante riflettente che aiuta a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, con risparmio dei costi di mantenimento di una temperatura ambientale costante. E' utilizzabile anche su pareti.



**Cod. 610015291090**

**Rotoli 30**

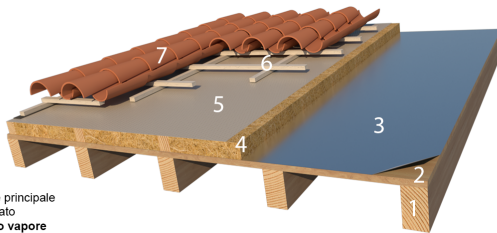

1. Trave principale
2. Tavolato
3. Freno vapore
4. Isolante
5. TELO TRASPIRANTE
6. Listello di ventilazione
7. Tegole

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	1,5 mt
<b>Lunghezza</b>	50 mt
<b>Spessore</b>	0,20 mm
<b>Colore</b>	argento
<b>Strati</b>	3
<b>Materiale</b>	PE
<b>Massa areica</b>	90 gr/mq
<b>Trasmissione vapore</b>	
<b>acqueo</b>	sd 50 mt
<b>Peso</b>	6,75 kg
<b>Classe massa areica</b>	D
<b>Classe impermeabilità</b>	W1
<b>Classe fuoco</b>	E
<b>Resistenza vapore</b>	
<b>acqueo</b>	2,5*10 mqsPa/kg
	1 mese esposizione
<b>Resistenza raggi uv</b>	diretta
	≥110 N longitudinale -
<b>Resistenza strappo</b>	trasversale
	≥220 N longitudinale -
<b>Resistenza trazione</b>	≥150 n trasversale
	>12 % longitudinale - >7
	% trasversale
<b>Allungamento</b>	
<b>Resistenza giunzione</b>	conforme
<b>Resistenza all'impatto</b>	500 mm
<b>Durabilità chimica</b>	conforme
<b>Temperatura applicazione</b>	-40°C fino a +80°C
<b>Certificazione</b>	CE

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di barriera tipo BARRIERA AL VAPORE REFLEX AL90 con grammatura 90 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*