BORGA ITALIA SRL
Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia
Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070
www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it

BARRIERA VAPORE REFLEX AL90

Descrizione

Caratteristiche: barriera vapore costituito da 3 strati per tetto ventilato e non, stabilizzato a raggi UV, è costituita da 4 strati in tessuto non tessuto termosaldati, trattiene l'umidità all'interno evitandone la dendensazione sulla superficie. Evita il pericolo di formazione di marcescenza e muffe che in pochi anni danneggiano la struttura stessa.

Cod. 610015291090

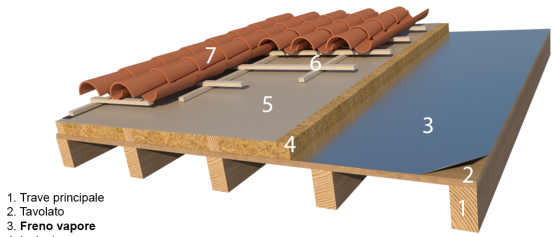

1. Trave principale
2. Tavolato
3. **Freno vapore**
4. Isolante
5. **TELO TRASPIRANTE**
6. Listello di ventilazione
7. Tegole

Caratteristiche

Larghezza	1,5 mt
Lunghezza	50 mt
Spessore	0,20 mm
Materiale	PE
Classe fuoco	E
Colore	argento
Strati	3
Peso	6,75 kg
Pallet	1,2x1,5x2,3 mt
Massa areica	90 gr/mq
Classe massa areica	D
Temperatura applicazione	-40°C fino a +80°C
Resistenza vapore acqueo	2,5*10 mqsPa/kg
Trasmissione vapore acqueo	sd 50 mt
Classe impermeabilità	W1
Resistenza raggi uv	1 mese esposizione diretta
Resistenza strappo	≥110 N longitudinale - trasversale
Resistenza trazione	≥220 N longitudinale - ≥150 n trasversale
Allungamento	>12 % longitudinale - >7 % trasversale
Resistenza giunzione	conforme
Resistenza all'impatto	500 mm
Durabilità chimica	conforme
Rotoli	30
Certificazione	CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di barriera tipo BARRIERA AL VAPORE REFLEX AL90 con grammatura 90 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.