




## CHIODI STECCA ANKER 25° GALV PSA25 4X50

### Descrizione

Chiodi in stecca ANKER in acciaio al carbonio con finitura zincata maggiore di 12µm, per il fissaggio di piastre forate su strutture in legno. I chiodi sono tenuti assieme da un nastro in plastica che si rompe al momento del fissaggio. Utilizzabili con le più comuni chiodatrici in commercio, previa verifica della compatibilità.

**Cod. 750931040050**

**Scatola 1000 pz**

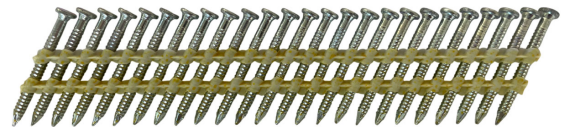

### Caratteristiche

<b>Spessore</b>	4mm
<b>Lunghezza</b>	50 mm
<b>Inclinazione chiodi</b>	25°
<b>Materiale</b>	Acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincata
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Certificazione</b>	DoP-0262

Diametro	Ø	mm	4
Lunghezza	L	mm	40-60
Momento caratteristico di snervamento	$M_{y,k}$	Nm	8358
Resistenza caratteristica a trazione	$F_{tens,k}$	kN	6,32
Resistenza caratteristica all'estrazione (radiale)	$f_{ax,k}$	N/mm <sup>2</sup>	10,30*
Resistenza caratteristica all'estrazione (tangenziale)	$f_{ax,k}$	N/mm <sup>2</sup>	14,57*
Resistenza alla penetrazione della testa	$f_{naed,k}$	N/mm <sup>2</sup>	23,33*
Classe di servizio	Secondo En1995-1-1		1-2

\*400 pk (kg/m<sup>3</sup>)



**Cod. 740000010260**  
CHIODATRICE A STECCA ST2-ANK60 25°



**Cod. 740000012260**  
MONTANA CHIODAT. STECCA ANKER mm 40-60

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa di chiodi in acciaio al carbonio zincati tipo Anker PSA25 4x50 codice 750931040050 con certificato CE-Dop per il fissaggio di piastre forate su struttura in legno.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*