




CHIODI STECCA ANKER 34° GALV PSA34 4X60

Descrizione

Chiodi in stecca ANKER in acciaio al carbonio con finitura zincata maggiore di 12µm, per il fissaggio di piastre forate su strutture in legno. I chiodi sono tenuti assieme da un nastro in plastica che si rompe al momento del fissaggio. Utilizzabili con le più comuni chiodatrici in commercio, previa verifica della compatibilità.

Cod. 750931041060

Scatola 1000 pz

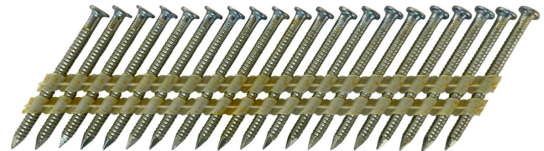

Caratteristiche

Spessore	4 mm
Lunghezza	60 mm
Inclinazione chiodi	34°
Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Classe di servizio	1 - 2
Certificazione	DoP-0262

Diametro	Ø	mm	4
Lunghezza	L	mm	40-60
Momento caratteristico di snervamento	$M_{y,k}$	Nm	8358
Resistenza caratteristica a trazione	$F_{tens,k}$	kN	6,32
Resistenza caratteristica all'estrazione (radiale)	$f_{ax,k}$	N/mm ²	10,30*
Resistenza caratteristica all'estrazione (tangenziale)	$f_{ax,k}$	N/mm ²	14,57*
Resistenza alla penetrazione della testa	$f_{naed,k}$	N/mm ²	23,33*
Classe di servizio	Secondo En1995-1-1		1-2

*400 pk (kg/m³)



Cod. 740000011270
CHIODATRICE A STECCA PN 22-55 MC 34°

Voce di Capitolato

Fornitura e posa di chiodi in acciaio al carbonio zincati tipo Anker PSA34 4x60 codice 750931041060 con certificato CE-Dop per il fissaggio di piastre forate su struttura in legno.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.