




RAPID VG HSP F/TOTALE TC TX 8 X400

Descrizione

La vite per carpenteria a tutto filetto con testa cilindrica risultato di approfonditi studi di ingegneria edile nella costruzione di strutture in legno. Tale vite consente l'impiego della vite per la connessione di elementi in legno con funzione portante, siano essi ortogonali tra loro che con angoli di attacco diversi. Conforme alla norma EN 14592

Cod. SSH6220804007 **Scatola 50 pz**

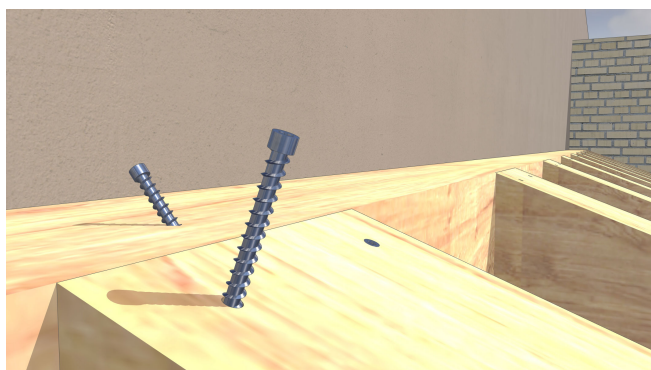

dati tecnici viti TC SSH622.... Ø 8 mm

Diametro	d	mm	8
Lunghezza	L	mm	120/400
Momento di snervamento	$M_{y,k}$	Nmm	20300
Resistenza a estrazione	$f_{ax,k}$	N/mm ²	13,1
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm ²	12,4
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	kN	24,1
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}$	Nm	25,8

Caratteristiche

Ø	8 mm
Lunghezza	400 mm
Tipo testa	cilindrica
Inserto	Tx 40
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Certificazione	DoP-LE005B
Classe di servizio	1 - 2



Cod. 504243005315
BI INSERTO Tx 40 mm25



Cod. 504243005430
BI INSERTO Tx 40 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria filetto totale TC in acciaio al carbonio zincate Ø 8x400 mm codice SSH6220804007 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.