




## BI VITE LEGNO TT/FIL TC T30 ZG 6 X 200

### Descrizione

La vite per carpenteria a tutto filetto con testa cilindrica risultato di approfonditi studi di ingegneria edile nella costruzione di strutture in legno. Tale vite consente l'impiego della vite per la connessione di elementi in legno con funzione portante, siano essi ortogonali tra loro che con angoli di attacco diversi. Conforme alla norma EN 14592

**Cod. WCS6220602007      Scatola 100 pz**

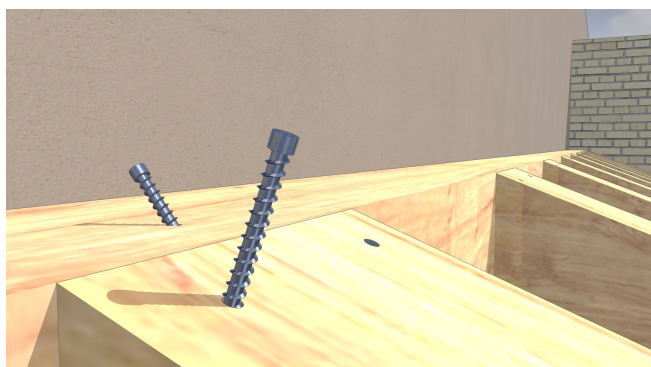

dati tecnici viti TC WCS622.... Ø 6 mm

Diametro	d	mm	10
Lunghezza	L	mm	100/280
Momento di sneramento	$M_{y,k}$	Nmm	11370
Resistenza a estrazione	$f_{ex,k}$	N/mm <sup>2</sup>	16,95 <sup>2)</sup>
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm <sup>2</sup>	27,16 <sup>1)</sup>
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	N/mm <sup>2</sup>	12,8
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}/R_{tor,k}$	Nm/Nm	5,5

<sup>1)</sup>  $\rho_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 350

<sup>2)</sup>  $\rho_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 380



### Caratteristiche

<b>Ø</b>	6 mm
<b>Lunghezza</b>	200 mm
<b>Tipo testa</b>	cilindrica
<b>Ø Testa</b>	8 mm
<b>Inserto</b>	Tx 30
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincata
<b>Certificazione</b>	DoP-0632
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2



**Cod. 504243005312**  
BI INSERTO Tx 30 mm25



**Cod. 504243005427**  
BI INSERTO Tx 30 mm50

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria filetto totale TC in acciaio al carbonio zincate Ø 6x200 mm codice WCS6220602007 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.