





BI ANGOLARE BI-110 90X50X110X3.0 MM CE

Descrizione

Impiego: sono utilizzati per le connessioni legno/legno, o per collegare strutture in legno in calcestruzzo, acciai o muratura.

Cod. 390212095533

Scatola 50 pz

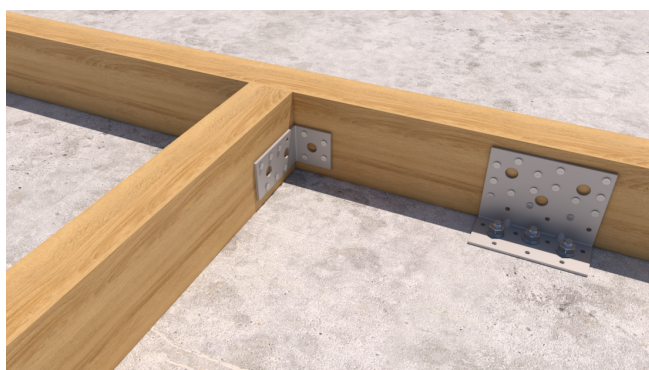

Caratteristiche

Altezza	90 mm
Larghezza	48 mm
Lunghezza	116 mm
Spessore	3 mm
Materiale	S250GD+Z275
Classe di servizio	1.2
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	13 mm
N. fori fissaggio Ø 5	18+7
N. fori fissaggio Ø 13	3+3
Chiodatura anker 4x60	25
Resistenza F 1	2,01 kN
Resistenza F 2/3	3,36 kN
Resistenza F 4/5	11,39 kN
Certificazione	ETA-25/0712
Finitura	zincato



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



Cod. 200000412100
BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE BI 116 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 48 mm di larghezza x 116 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.