




GIUNTO HVP 88450.3000 120/150X500X25 CE

Descrizione

I giunti HVP-B sono realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza, ideali per applicazioni strutturali. La geometria dell'incastro a "coda di rondine" garantisce ottima stabilità strutturale ed elevata resistenza meccanica. Il giunto facilita e rende veloci le operazioni di assemblaggio della struttura con notevole riduzione di tempo, permettendo inoltre, ove richiesto, anche un agevole smontaggio delle costruzioni di natura temporanea. Il fissaggio del giunto avviene mediante inserimento negli appositi fori di viti per legno con filettatura totale e tasselli meccanici nella parete in muratura.

Cod. 390240884503

Scatola 4 pz

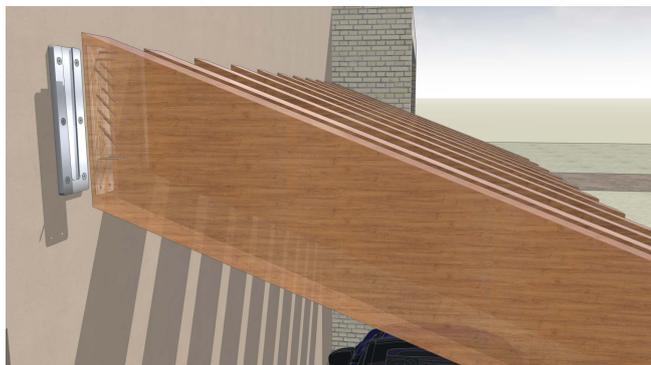

Caratteristiche

Larghezza	150 mm
Lunghezza	500 mm
Spessore	25 mm
N. fori fissaggio Ø 8	20
N. fori fissaggio Ø 12	4
Materiale	Alluminio
Classe di servizio	1 - 2 - 3
Resistenza lato cemento	53,60 kN
Riferimento Certificazione	ETA 15/0187



Cod. 390659508160
VITI PER GIUNTO HVP
99211.0816 8.0x160



Cod. 390659508180
VITI PER GIUNTO HVP
99211.0818 8.0x180



Cod. 390659508200
VITI PER GIUNTO HVP
99211.0820 8.0x200



Cod. 300001044917
TASSELLO PER GIUNTI
HVP-B ø12x90



Cod. 300001044918
TASSELLO PER GIUNTI
HVP-B ø12x100

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88450.3000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/cemento. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.