

ANGOLARE GEPI

Descrizione



Impiego: è un connettore legno-legno angolare per carichi di taglio con fianchi disaccoppiati

Comportamento: la dissipazione di energia non causa alcuna rottura in caso di terremoto

Caratteristiche: elevata resistenza al taglio e alla trazione e ha un isolamento acustico protetto

Cod. 390248100024

Scatola 10 pz

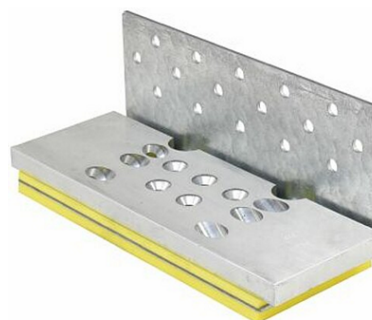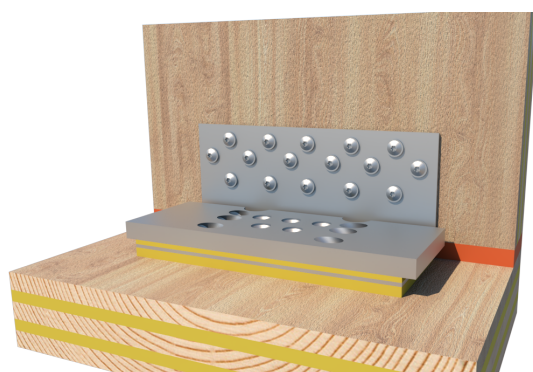

Caratteristiche

Larghezza	100 mm
Lunghezza	240 mm
Spessore	3 mm
Certificazione	ETA - CE
	S250GD+Z275 alluminio EN AW
Materiale	6082
Classe di servizio	1.2
Altezza	100 mm
Ø foro	8 mm
N. fori fissaggio Ø	8 16+11 mm
Resistenza 1	50 kN
Resistenza 2/3	60 kN



Cod. SSH1210800801
STARDRIVE GPR TPS 8 x 80



Cod. SSH0220800801
STARDRIVE GPR TBT Tx40 ZG 8 x 80 P CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare acustica tipo ANGOLARE GEPI per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale e alluminio avente dimensioni da 100 mm di larghezza x 240 mm di lunghezza x 100 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi e tasselli come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.