


## FRENO VAPORE PROTECTWOOD AWD 1.5X50 MT

### Descrizione

Freno al vapore semitrasparente autoadesivo su tutta la superficie per applicazioni su legno. Prodotto a base di polipropilene con collante acrilico a base acqua per incollaggio diretto sulla superficie da proteggere. Trova applicazione nelle strutture in legno anche come elemento temporaneo di protezione durante il trasporto o nelle fasi di montaggio in cantiere degli elementi in legno.

**Cod. 610015231100**

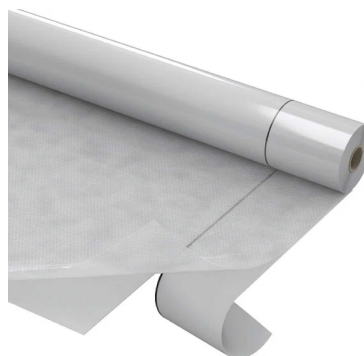

### Caratteristiche

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Larghezza</b>                  | 1.5 mt                               |
| <b>Lunghezza</b>                  | 50 mt                                |
| <b>Spessore</b>                   | 270 µm                               |
| <b>Massa areica</b>               | 175 gr/mq senza pellicola protettiva |
| <b>Trasmissione vapore acqueo</b> | sd 8 mt                              |
| <b>Classe impermeabilità</b>      | W1                                   |
| <b>Classe fuoco</b>               | E                                    |
| <b>Resistenza a trazione</b>      | ↔ 150 N/50mm ±                       |
| <b>Peso</b>                       | N/50mm<br>17,20 kg                   |

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di telo protettivo autoadesivo semitrasparente PROTECTWOOD AWD 1,5x50mt codice 610015231100 a protezione del legno da acqua e sporcizia.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*