

## VITE NASTRATE CARTONGESSO/METALLO TSP 3.5 X 25



### Descrizione

Impiego: vengono utilizzate per unire le lastre in cartongesso a profili metallici.


Caratteristiche: hanno una vite con passo fine fosfatata nera e vengono utilizzate con avvitatori appositi.

### Caratteristiche

<b>Ø</b>	3,5 mm
<b>Inserto</b>	PH2
<b>Lunghezza</b>	25 mm

**Cod. 200009203525**

**Scatola 1000 pz**

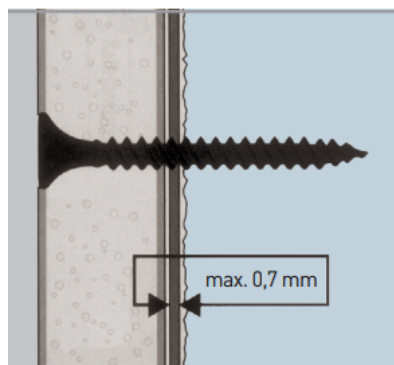

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE CARTONGESSO/METALLO NASTRATE TSP 3.5 x 25 per strutture in legno con inserto PH2.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.