




## DADO CIECO DIN 1587 M16

### Descrizione

Dado cieco DIN 1587 con calotta in acciaio zincato con filettatura metrica utilizzato per il collegamento con elementi in metallo filettati. Ideale per proteggere le estremità filettate essendo un elemento caratterizzato da un foro non passante avente una delle due estremità cieche.

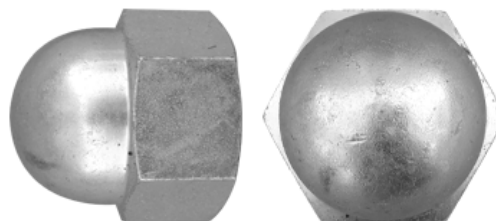

Cod. 201212000016

Scatola 100 pz

### Caratteristiche

|                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
|                                | Ø | M16     |
| <b>Misura chiave serraggio</b> |   | 24 mm   |
| <b>Spessore totale</b>         |   | 28 mm   |
| <b>Filettatura</b>             |   | M 16    |
| <b>Finitura</b>                |   | zincato |

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del DADO CIECO DIN 1587 M16 per strutture in legno.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.