




VITE PER CALCESTRUZZO TE BSZ-SU 10 X 80




Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale geometria della filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi di trazione o trasversali.

Cod. 301103710080

Scatola 50 pz

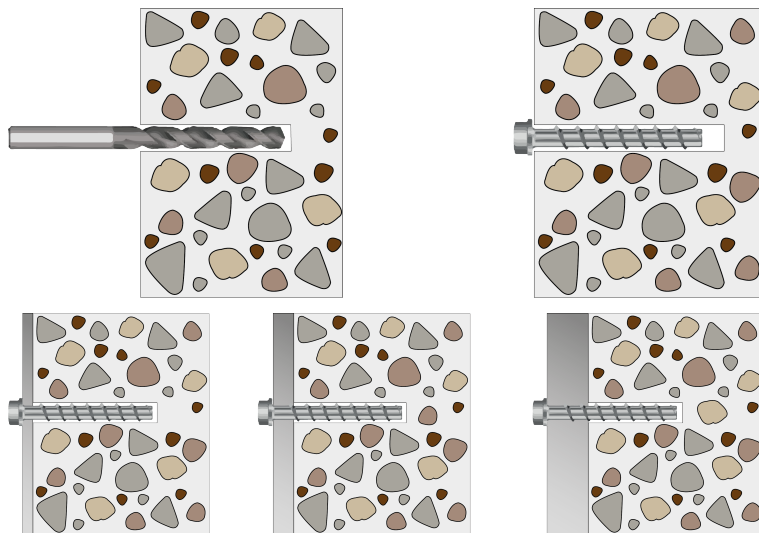

Caratteristiche

Lunghezza	80 mm
Certificazione	ETA 16/0204
Classe di servizio	C1
Ø vite	10 mm
Ø foro	8 mm
Spessore fissabile	15 mm
Prof. di inserimento	65 mm
Resistenza a trazione	5,7 mm fessurato - 7,6 mm non fess.
Resistenza al taglio	6,4 mm fessurato - 9,0 mm non fess.
Spessore fissabile mm	15 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE PER CALCESTRUZZO TE 10 x 80 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.