

## BI TASSELLO PESANTE FPS1 Ø 12X220 C1-C2

### Descrizione

Tassello pesante in acciaio al carbonio zincato per applicazione su materiali compatti con certificazione sismica per zona C1 e C2 e certificazione ETA-CE OP1.





**Cod. 301204012220**

**Scatola 25 pz**

### Caratteristiche

<b>Ø tassello</b>	12 mm
<b>Lunghezza</b>	220 mm
<b>Lunghezza filetto</b>	125 mm
<b>Ø foro</b>	12 mm
<b>Profondità foro</b>	min. 70 mm
<b>Ø foro staffa</b>	13 mm
<b>Spessore fissabile</b>	max. 125 mm
<b>Misura chiave serraggio</b>	19 mm
<b>Coppia max. serraggio</b>	45 Nm
<b>Materiale</b>	Acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	Zincata
<b>Certificazione</b>	ETA 99/0010

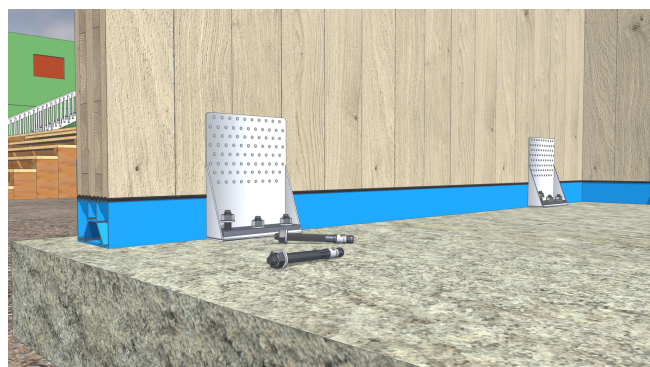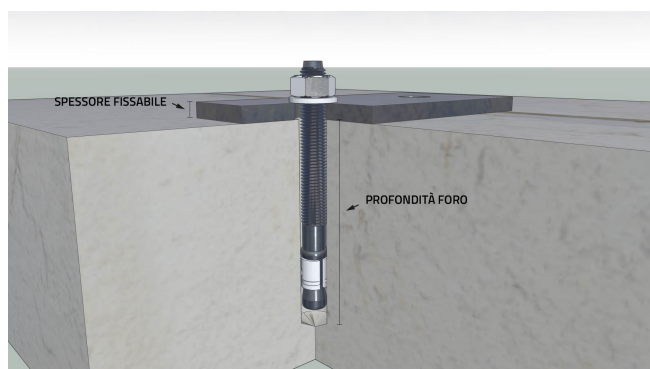

**Cod. 504220305070**  
PUNTA PER MURO SDS-PLUS 12 x 260



**Cod. 520100404582**  
NAREX TRAPANO PERFORAT. COMBI EKK 31-QS

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di tassello in acciaio certificato Eta-Ce, Opzione1 per zona sismica C1 e C2, misura 12 x 220 codice 301204012220, opportunamente serrato secondo quanto indicato dal fabbricante, nel rispetto delle normative previste e delle indicazioni di progetto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*