



## BARRA FILETTATA 5.8 PER RESINA 16X160M



### Descrizione

Impiego: consigliato per ancoranti chimici e per l'ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura in pietra solida, muratura in pietra perforata e calcestruzzo aerato.


Caratteristiche: completa di dado e rondella.

### Caratteristiche

<b>Ø</b>	M16
<b>Lunghezza</b>	160 mm
<b>Materiale</b>	acciaio 5,8
<b>Ø foro</b>	18 mm

**Cod. 301505160160**

**Scatola 10 pz**

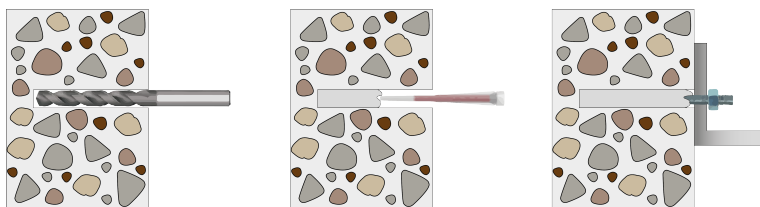

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della BARRA FILETTATA 5.8 PER RESINA 16x160m per ancoranti chimici e per l'ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*