BORGA ITALIA SRL
Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia
Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070
www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it

BI ANGOLARE HH 400X40X40X2.0 MM CE



Descrizione

Impiego: può essere utilizzato con strutture in legno esistenti o nuove.

Comportamento: permette di trasferire carichi elevati dal legno al calcestruzzo.

Cod. 390094040402 **Scatola 25 pz**

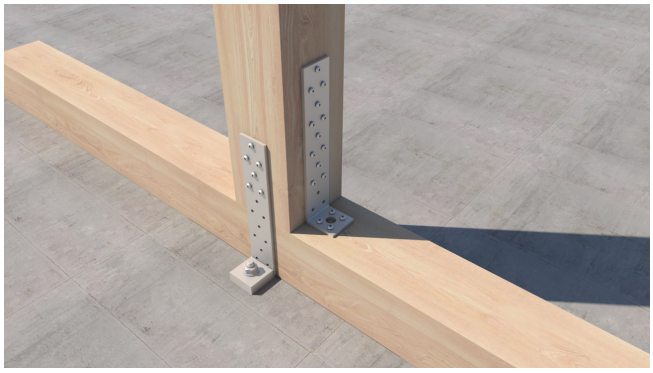

Caratteristiche

Larghezza	42 mm
Lunghezza	40 mm
Spessore	2 mm
Certificazione	ETA - CE
Materiale	DX51D+275
Classe di servizio	1.2
Altezza	400 mm
Ø foro	9 mm
Ø foro tassello	13 mm
N. fori fissaggio Ø 5	4+30
N. fori fissaggio Ø 13	1 mm
Chiodatura anker 4x40	totale
Resistenza F 1	1,62 legno - 3,11 acciaio kN

Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE

Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Cod. 200000412100
BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera di angolare per forza di trazione di tipo HOLDOWN HH 400/2 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 42 mm di larghezza x 40 mm di lunghezza x 400 mm di altezza x 2 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F e P.IVA 04206700249
REA VI 38790 - Cod Ident. UE IT 0420670024