

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



BI NASTRO FORATO BI-BAND 40/30/50 CE


Descrizione

Nastro forato in acciaio zincato ad alta resistenza per applicazioni in controventi e ove si necessita di collegamenti piani legno/legno.

IL nastro è preforato su tutta la superficie con fori $\, \varnothing \, 5 \,$ mm per chiodi o viti.



Scatola 1 pz

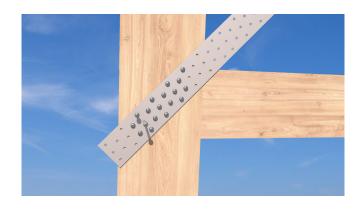



Caratteristiche

Larghezza 40 mm
Lunghezza 50 mt
Spessore 3,0 mm
Ø foro 5 mm
Certificazione DoP-0012
Materiale Acciaio S250GD

Finitura Zincato Classe di servizio 1 - 2

Resistenza lato legno n.ef x Rlat,k Resistenza acciaio 26.60 kN



Cod. 390650040040 CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE -

Cod. 390065505060BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



Cod. 390092700000 SIM TENDINASTRO BANSTR

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del nastro forato di tipo NASTRO FORATO 40/3,0/50 per strutture in legno con connessione legno-legno in acciaio strutturale S250GD avente dimensioni da 40 mm di larghezza x 50 mm di lunghezza x 3,0 mm di spessore con certificazione CE secondo le norme previste, opportunamente fissato alla struttura mediante chiodi ad aderenza migliorata o viti per staffe come indicato nella scheda del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.