


BI SCARPA AIS 80 X 150 ZN CE


Descrizione

Scarpa staffa in acciaio al carbonio zincata per fissaggio di travi in legno a muro con ali esterne.



Cod. 390212080150

Scatola 25 pz

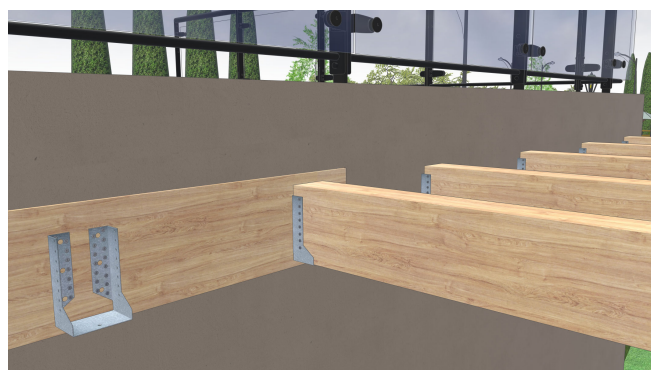

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Spessore | 2 mm |
| N. fori fissaggio Ø 5 | 34 |
| N. fori fissaggio Ø 11 | 4 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | zincata |
| Classe di servizio | 2 |
| Certificazione | ETA-09/0015 |
| Chiodatura anker 4x40 | totale |
| Resistenza caratteristica F1 | ↓ 22,40 kN |
| Resistenza caratteristica F2 | ← 6,11 kN |



Cod. 390650040040

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di scarpa metallica ad ali interne tipo SCARPE PER TRAVI AIS 150 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento in acciaio strutturale avente dimensioni da 80 mm di larghezza x 80 mm di lunghezza x 150 mm di altezza x 2 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.