


BI SCARPA AIS120/160 ZN CE


Descrizione

Scarpa staffa in acciaio al carbonio zincata per fissaggio di travi in legno a muro con ali esterne.



Cod. 390212120160

Scatola 25 pz

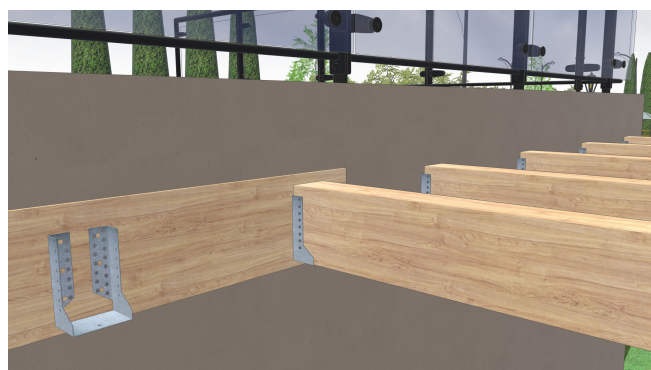

Caratteristiche

Larghezza	120 mm
Altezza	160 mm
Lunghezza	80 mm
Spessore	2 mm
N. fori fissaggio Ø 5	26 + 14
N. fori fissaggio Ø 11	6
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Classe di servizio	2
Certificazione	ETA-09/0015
Chiodatura anker 4x50	totale
Resistenza caratteristica F1	↓ 29,50 kN
Resistenza caratteristica F2	← 9,38 kN



Cod. 390650040040

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di scarpa metallica ad ali interne tipo SCARPE PER TRAVI AIS 160 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento in acciaio strutturale avente dimensioni da 120 mm di larghezza x 80 mm di lunghezza x 160 mm di altezza x 2 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.