





BI ANGOLARE FLG 40X 40X 40X2.0MM ZN CE

Descrizione

Le piastre forate ad angolo sono ideali per collegamenti semplici e versatili. Perfetti per connessioni trasversali, e unioni trave-pilastro.



Cod. 390404040402

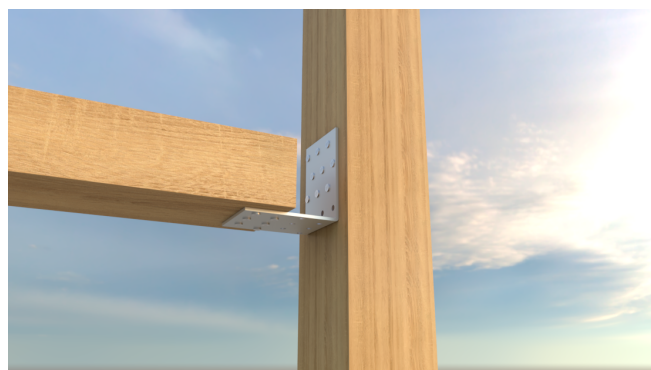

Caratteristiche

Altezza	40 mm
Larghezza	40 mm
Lunghezza	40 mm
Spessore	2 mm
Scatola	100 pz
Materiale	DX51D+Z275
Finitura	zincato
Classe di servizio	1 - 2
N. fori fissaggio Ø 5	4+4
Certificazione	ETA - CE
Resistenza caratteristica	
F1	↑ 1,09 kN
Resistenza caratteristica	
F2/3	↔ 1,62 kN
Resistenza caratteristica	↙ ↗ 6,52 kN rif. 2 ang.
F4/5	



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLG 40x 40x 40x2.0 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni 40x40x40 mm e 2.0 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornita e posata in opera completa con chiodi e viti per staffe.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.