




PORTAPILASTRO A PAVIMENTO T081/160.


Descrizione

Elemento in metallo zincato galvanico per il collegamento tra un pilastro in legno e la relativa base di appoggio. Oltre a svolgere una funzione statica di ancoraggio, esso preserva il legno dal ristagno di acqua.



Cod. 390721158016

Scatola 1 pz

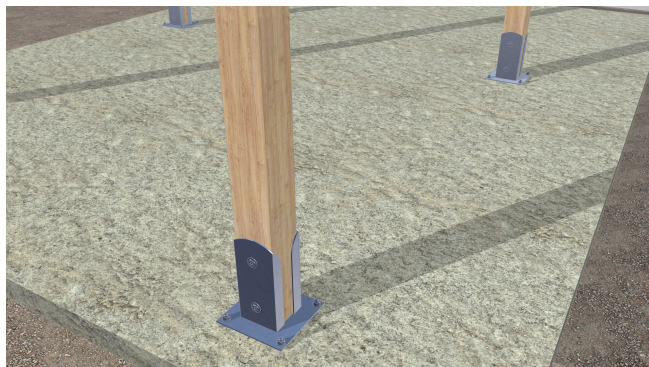

Caratteristiche

Dimens. interne	161 x 161 mm
Dimens. base	240 x 240 mm
Spessore	3 mm
Altezza	280 mm
Ø foro	12 mm
Ø foro tassello	12 mm
Materiale	Acciaio S235
Finitura	Zincato galvanico
Classe di servizio	1 - 2 - 3



Cod. BMV0210800501
VITE X CARP. TBTx AUTOF.
8 x 50 ZB



Cod. 200006510060
VITE MORDENTE Zn DIN
571 10 x 60 CE



Cod. 200000410180
BULLONE TDE Zn M
10x180 ISO 4016/DIN 601



Cod. 301501400380
RESINA VINILESTERE
VINIL-PLUS 400 CE



Cod. 301103710120
VITE PER CALCESTRUZZO
TE BSTE 10x120

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di postapilastro quadrato aperto, tipo T081/160, per connessione legno-cemento in acciaio strutturale con spessore da 3 mm e altezza da 280 mm per sezione pilastro 160x160 mm, fornito e posato in opera completo con viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.