



DISPOSITIVO ANTICADUTA FRONTALE/LATERALE 11/99



Descrizione

Il parapetto provvisorio è costituito dai seguenti componenti: montante con tre L per l'alloggiamento del corrimano e intermedi; scorrevole con una L per l'alloggiamento del fermapiEDE; giunzione scorrevole tra montante e base; elemento orizzontale e morsa universale per aggancio alla trave.

Ha una elevata flessibilità e intercambiabilità degli elementi ed è stato concepito per risolvere tutte le problematiche per il fissaggio (frontale e laterale) su elementi strutturali in legno (travi) senza bisogno di tasselli. Il supporto inferiore per il fermapiEDE è scorrevole per potersi adattare a qualunque misura rispetto all'installazione.

Cod. 580070811199

Scatola
1 pz

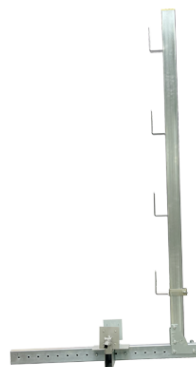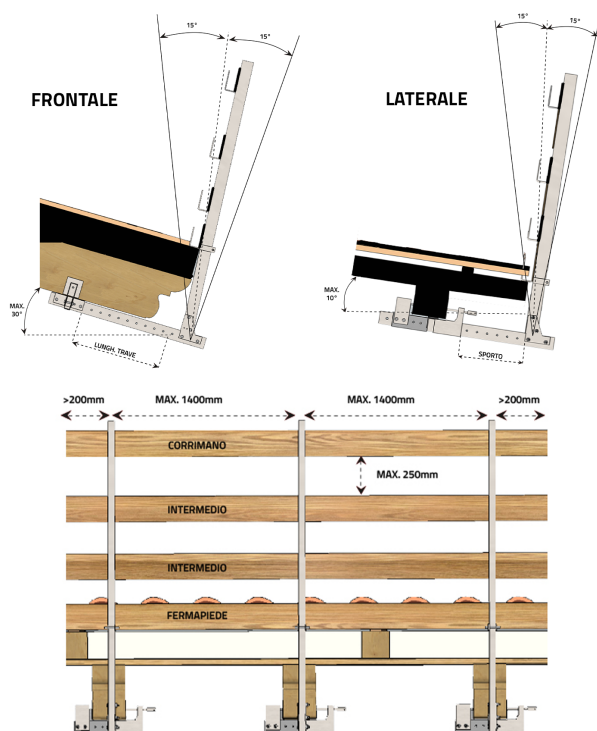

Caratteristiche

Interasse dei montanti	max. 140 mm
Inclinazione	max. 15°
Peso	13 kg
Certificazione laterale	UNI EN 13374 2019
Larghezza trave min. 110 mm laterale	cl. A
Larghezza trave min. 220 mm laterale	sporto 200-615 mm
Altezza utile	sporto 115-505 mm
	170 cm
Certificazione frontale	UNI EN 13374 2019
Larghezza trave min. 110 mm frontale	cl. A+B
Larghezza trave min. 220 mm frontale	sporto 185-740 mm
	sporto 185-740 mm