



GERBAND NASTRO SIGILLANTE TAPE 586 60MM

Descrizione

Nastro sigillante in film di PE altamente flessibile ed estensibile, con uno speciale adesivo in poliacrilato che offre un'elevata forza adesiva e un'eccezionale resistenza all'invecchiamento. Gerband 586 è resistente al calore e al freddo. Inoltre è dotato di un intreccio di fili in PET incorporato nell'adesivo, che rinforza il nastro e ne impedisce l'eccessiva tensione durante l'applicazione. Per l'incollaggio e la sigillatura ermetica di sovrapposizioni, giunti e attraversamenti di membrane barriera al vapore in aree di tetti inclinati, secondo la norma DIN 4108 Parte 7.


Cod. 610014406025

**Scatola
10 rt**



Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,34 mm
Colore	verde
Supporto	pellicola di polietilene
Carico di rottura	≥ 50 N/ 25 mm
Adesività	≥ 30 N/ 25 mm
Capacità di estensione	20%
Temperatura di lavorazione	- 10°C fino a + 40°C (consigliato con >+ 5°)
Temperatura di impiego	- 40°C fino a +80°C

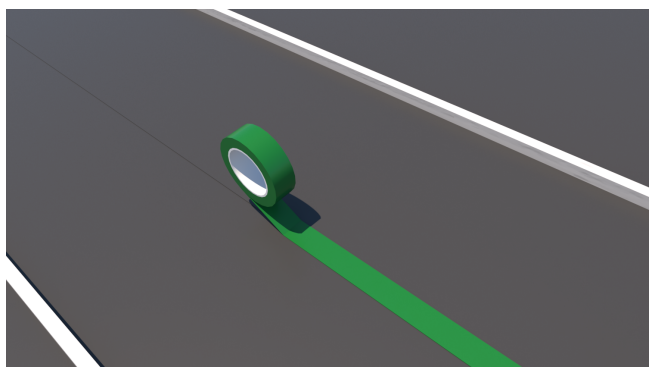

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE 586/60 codice 610014406025 per sigillatura punti di raccordo.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.