




## BI NASTRO SIGILLANTE UNIVER TAPE 1415/60

### Descrizione

Nastro per la chiusura ermetica a tenuta all'aria delle giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore secondo DIN 4108-7, con pellicola molto elastica e rinforzata con rete e collante estremamente aggressivo. Adatto per superficie lisce o leggermente ruvide come fogli, teli, alluminio. Nastro resistente alle alte temperature alla esposizione agli agenti atmosferici per 6 mesi.

**Cod. 610014416025**

**Scatola  
10 rt**

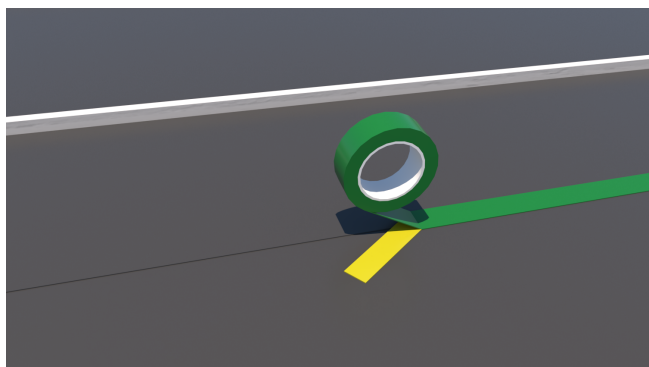

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	25 mt
<b>Spessore</b>	0,26 mm
<b>Adesivo</b>	acrilico
<b>Colore</b>	verde/giallo
<b>Supporto</b>	Folgia in PE rinforzata con rete
<b>Carico di rottura</b>	> 15 N/cm
<b>Capacità di estensione</b>	> 150%
<b>Adesività</b>	> 14 N/cm su acciaio
<b>Temperatura di impiego</b>	-40/ +80°C
<b>Resistenza agenti atmosferici</b>	6 mesi

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE UNIVERSALE 1415/60 codice 610014416025 per la chiusura ermetica a tenuta all'aria delle giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore secondo DIN 4108-7, fornito e posato in opera a regola d'arte decondo le indicazioni di progetto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*