




## VITE X CARP TSP TX 1000 HR 5 X 40 CE

### Descrizione

Vite truciolare a TSP con impronteTX in acciaio inox per applicazioni su legno in ambienti esposti ad agenti atmosferici. Vite con filettatura parziale e svasatore a fine filetto provvista di punta speciale per un facile inserimento nel legno



**Cod. BMV1250500400**

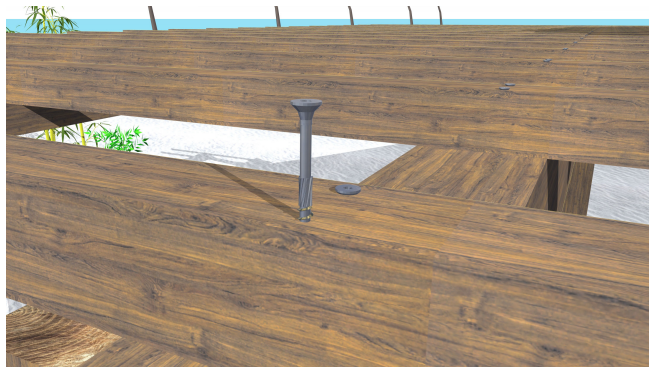

### Caratteristiche

<b>Ø</b>	5,0 mm
<b>Lunghezza</b>	40 mm
	testa svasata
<b>Tipo testa</b>	piana
<b>Inserto</b>	Tx 25
<b>Lunghezza filetto</b>	24 mm
<b>Resistenza a corrosione in nebbia salina</b>	1000 hr
	acciaio al carbonio
<b>Materiale</b>	zincata
<b>Finitura</b>	.
<b>Certificazione</b>	.
<b>Classe di servizio</b>	1-2-3
<b>Scatola</b>	400 pz



**Cod. 504243005309**  
BI INSERTO Tx 25 mm25



**Cod. 504243005421**  
BI INSERTO Tx 25 mm50

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per legno TSP in acciaio al carbonio C1022 con finitura 1000 hr in nebbia salina Ø 5,0 mm x 40 mm codice BMV1250500400 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione,

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.