




RAPID VG HSP+VD F/TOTALE TSP TX 12 X200

Descrizione

La vite per carpenteria a tutto filetto con testa svasata piana è il risultato di approfonditi studi di ingegneria edile nella costruzione di strutture in legno. Tale vite consente l'impiego della vite per la connessione di elementi in legno con funzione portante, siano essi ortogonali tra loro che con angoli di attacco diversi, nonché come elemento di rinforzo nei punti di appoggio delle travi. Conforme alla norma EN 14592

Cod. SSH6221202009 Scatola 25 pz

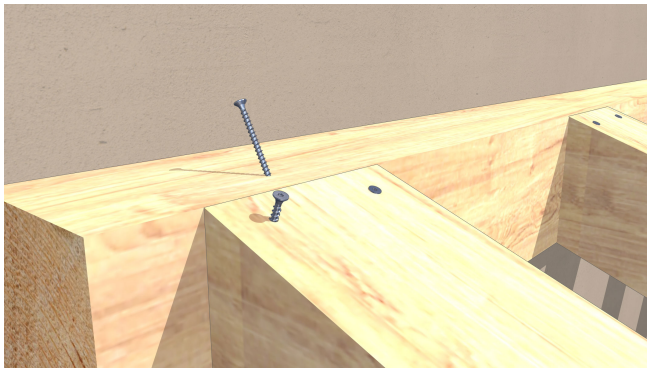

Caratteristiche

Ø	12 mm
Lunghezza	200 mm
Tipo testa	svasata piana
Ø Testa	21 mm
Inserto	Tx 50
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Certificazione	DoP-LE005B
Classe di servizio	1 - 2

dati tecnici viti TSP ZG SSH622.... Ø 12 mm			
Diametro	d	mm	12
Lunghezza	L	mm	200/600
Momento di snervamento	$M_{y,k}$	Nmm	48500
Resistenza a estrazione	$f_{ax,k}$	N/mm ²	11,2
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm ²	11,00
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	kN	46,7
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}$	Nm	73,0

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria filetto totale TSP in acciaio al carbonio zincate Ø 12x200 mm codice SSH6221202009 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.